

# FLOORTEC R 680 – HELT KOMPROMISLØS

*Fejemaskine med stor kapacitet og hydraulisk tømningssystem*



**Nilfisk  
ALTO**

*Why Compromise*



# Konstrueret til barske arbejdsbetingelser



Venstre sidekost er ekstraudstyr.



Indstillelig ratstamme giver ekstra kørekomfort.

Den nye Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 680 er i sandhed en fejmaskine med stor kapacitet og støvfri fejning. Med en fejbredde på 1050 mm, en kraftig sugemotor og en smudsbeholder på 130 liter kan man feje store områder og mange gulve, før tømning er påkrævet.

FLOORTEC R 680 er udstyret med en hydraulisk tømningssystem, så smudsbeholderen kan tømmes op i en container eller andet i valgfri højde. Løftehøjden er 1,8 m, og den maksimale tømmehøjde er 1,5 m.

FLOORTEC R 680 har ikke blot en fantastisk høj produktivitet – den er også fantastisk til kørsel op ad ramper og klarer stigninger på helt op til 20 %.

Typiske anvendelsesområder er større servicestationer, parkeringspladser, skolegårde, indkøbscentre, sportshaller, fabrikker og lagerhuse.

FLOORTEC R 680 er konstrueret til at klare de barskeste arbejdsbetingelser, 365 dage om året. Af andre væsentlige fordele kan nævnes kraftigt baghjulstræk, robust design og god ergonomi, hvilket gør fejmaskinen både ekstremt driftssikker og meget brugervenlig.

Med Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 680 får man arbejdet fra hånden i en fart – let og bekvemt.

## Øget produktivitet

- Kraftig sugemotor og stort filter – effektiv, støvfri fejning
- Stor smudsbeholder på 130 liter – stor rækkevidde, før tømning er påkrævet
- Hydraulisk tømningssystem – mulighed for tømning op i container etc.
- Støvet opfanges effektivt i det store horisontale filter på 7 m<sup>2</sup>
- Fantastisk til kørsel op ad ramper – klarer op til 20 % stigning
- Løft af fejvalseskørt for opfejning af større stykker affald
- Elektrisk filterryster sikrer kontinuerlig fejning uden behov for manuel rensning af filter
- Batterimåler, der advarer brugeren, når det er tid at oplade batterierne (batteri-drevet model)
- Filtre og børster inspiceres eller udskiftes hurtigt og let – uden brug af værktøj
- Selvjusterende fejvalse. Yderligere manuel justering kan foretages ved hjælp af håndtaget i børsterummet.
- Sædet kan vippe op for let adgang til batterier og motor
- Stor fejbredde på op til 1310 mm med to sidekoste (ekstraudstyr)

## Kørekomfort

- Sugemotor starter automatisk, så snart fejvalsen sænkes
- Justerbart sæde og ratstamme giver maksimal brugerkomfort
- Brugervenligt betjeningspanel – overskueligt og let at aflæse
- Støjsvag fejning – behageligt arbejdsklima

## Lang levetid – minimale vedligeholdelsesomkostninger

- Kraftig stålramme med hjørneruller – beskytter både fejmaskine og inventar
- Pulverlakeret stålramme – beskytter mod korrosion og sikrer fejmaskinen lang levetid
- Termosikringer til beskyttelse af køre- og børstemotor

## Stor kapacitet

- Ekstra stor smudsbeholder på 130 liter
- Overfejningssystem sikrer fyldning af smudsbeholderen ovenfra, hvilket giver ekstra kapacitet

## Fokus på sikkerhed

- To kørehjul bagtil sikrer god trækkraft
- Nødstop giver ekstra sikkerhed for brugeren
- Automatisk afbryder ved lavt batteriniveau beskytter batterierne og forlænger deres levetid (batteri-drevet model)
- Bakkealarm (batteri-drevet model)
- Horn
- Vådsugnings-bypass til fejning i våde områder



Den store smudsbeholder er let at tømme op i eksempelvis en container på grund af den hydrauliske løftesystem

## Stor fleksibilitet

- Parkeringspladser
- Sportshaller
- Skolegårde
- Fabrikker
- Indkøbscentre
- Lagerhuse



## Spækket med kræfter

• Stor smudsbeholder på 130 liter giver ekstra stor kapacitet. Hydraulisk løftesystem op til 1,8 m med en maks. tømme-højde på 1,5 m

• Filterskift uden brug af værktøj – skift filter når som helst, hvor som helst

• Kraftig stålramme med hjørneruller – beskytter både fejmaskine og inventar

• Trækraft på begge baghjul

• Fantastisk til kørsel op ad ramper – klarer stigninger på op til 20 %

• Selvjusterende fejvalse – kontinuerlig fejning uden unødvendige stop

• Fejevalse og sidekoste inspiceres/skiftes hurtigt og let uden brug af værktøj

• Løft af fejvalsekort for opfejning af større stykker affald

• Elektrisk filterryster giver mulighed for kontinuerlig fejning uden manuel rensning af filter

• Automatisk afbryder – fejmaskinen slukker automatisk, når kabinettet åbnes

• Indstilleligt sæde og ratstamme giver en maksimal kørekomfort


• Betjeningspanel med timetæller og batterimåler (batteri-drevet model) – undgå uforudsete nedbrud

• Bakkealarm (batteri-drevet model) og horn – sikkert arbejdsmiljø

• Nødstop giver ekstra sikkerhed for brugeren

• Vådsunings-bypass som standard

• Sidekost nummer to (ekstraudstyr) kan monteres for ekstra fejebredde

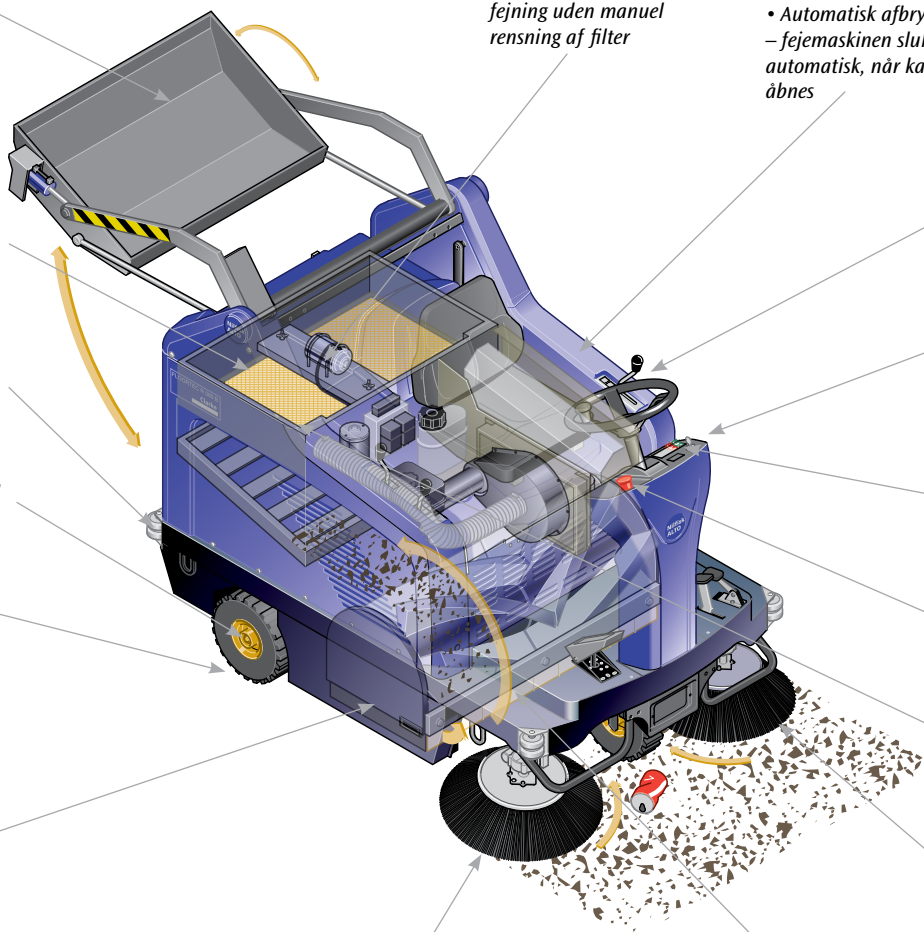

# Forskellige anvendelsesområder og masser af ekstraudstyr

Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 680-serien omfatter en batteridrevet model (B) og en benzin-drevet model (P), begge med en fejvalse-længde på 800 mm og én sidekost (= 1050 mm fejbredder). Desuden tilbyder vi et bredt program af ekstraudstyr at vælge imellem, hvis man ønsker at skræddersy sin fejmaskine til bestemte opgaver.



## Ekstraudstyr:

- Forskellige batterityper – vedligeholdelsesfrie og åbne
- Forskellige sidekoste og fejvalser: stål, naturfiber, nylon – passer til forskellige opgaver
- Papir- og polyesterfiltre – polyesterfiltre tåler vådfejn
- Lygter og blinkende advarselsslamper
- Ekstra sidekost til venstre side
- Sikkerhedsbøjle
- Sværtfri kørehjul og skørt til modtagelige gulve
- Posefilter i stof
- Bakkealarm

TEKNISKE DATA:	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Fejbredder med 1 el. 2 sidekoste (mm)	1050 el. 1310	1050 el. 1310
Fejvalse, længde (mm)	800	800
Fejvesystem	Overfejningssystem	Overfejningssystem
Smudsbeholder (l)	130	130
Filtermateriale	Papir	Papir
Filterstørrelse (m <sup>2</sup> )	7	7
Alternativt filter	Polyester	Polyester
Filterrensesystem	Elektrisk filterryster	Elektrisk filterryster
Venderadius (mm)	1690	1690
Energikilde	Batteri, 24 V	Benzin, Honda 6,6 kW, 9 HK
Dimensioner (l x b x h) (mm)	1750 x 1200 x 1370	1750 x 1200 x 1370
Vægt u./ batteri (kg)	576	554
Kørehastighed, frem (km/time)	7	8
Maks. stigning v./ kørsel på rampe (%)	16	20
<b>Bestillingsnr.</b>	<b>908 4509 010</b>	<b>908 4510 010</b>
<b>STANDARDUDSTYR:</b>		
Sidekost (1 stk.)	•	•
Fejvalse	•	•
Timetæller	•	•

B = batteri, P = benzin

Alle bestillingsnumre er ekskl. batterier.  
Kontakt Nilfisk-ALTO for bestilling af komplet maskine med batterier.



Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, som er en af verdens førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med en omsætning på € 690 mio. og 4.700 ansatte.

Vi har hovedkontor i Danmark og salgsselskaber i de fleste europæiske lande, Nordamerika og Asien. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, Italien, Ungarn, Mexico, Kina og USA.

Vi tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen, industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere.

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark  
- en division af Nilfisk-Advance A/S  
Industrivej 1 – DK-9560 Hadsund  
Tlf. 72 18 21 20 – Fax 72 18 21 11  
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise