

ECO-OIL 13 / WST100 DV – HELT KOMPROMISLØS

1-fasede industrielle støvsugere

**Nilfisk
ALTO**
works for you






ECO-OIL 13 / WST100 DV

- Med focus på jern- og metalindustrien

Afledningsventil

WST100 DV med afledningsventil for nem og hurtig tømning. Man flytter et håndtag, hvorefter maskinen puster og tømmer tanken for de opsugede væsker.

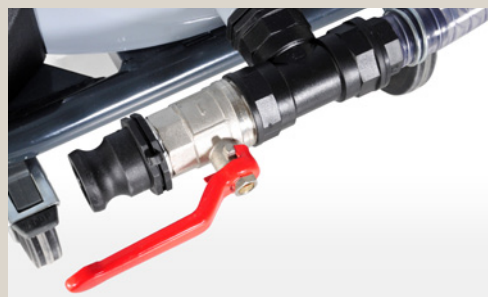

Vipning af motorhoved

De to 1-fasede by-pass motorer på WST100 DV leverer 2400 W og sidder godt beskyttet bag det mørkegrå polyethylen-dæksel, som er forbundet til beholderen med et selvcentrerende metallspændebånd. Ved blot at løsne spændebåndet, kan hele motorhovedet vippe og give nem adgang til tømning af spånfilter.



ECO-OIL 13

1300 W maskine til olier og spåner. Maskinen er designet til at opsamle olieemulsioner, blandet med spåner. Maskinen kan filtrere og genbruge olien på få minutter.

Specielt CNC maskiner har et stort forbrug af smøre/kølemiddel. ECO OIL 13, som er en 1300 W suger, er ideel til at rengøre ved brug af CNC maskiner. Alt affaldet opsuges, og herefter pumpes smøre/kølemidlet tilbage i CNC maskinen. En elektrisk sensor sikrer, at sugeren stopper med at suge, før beholderen overfyldes.

- Smøremidlet kan genanvendes
- Kølevæske/olie holder længere
- Fræse/bore-værktøjer holder længere



WST100 DV

1-faset maskine med vipbar motor og 100-liter beholder, designet til at opsuge væsker. Takket være det robuste og kompakte design, er maskinen nem at manøvrere og meget alsidig. Ideel til mekanisk industri, såvel som fødevarer- og farmaceutiske områder. WST100 DV modellen har en afledningsventil, som sikrer nem og hurtig tømning af væske beholderen.

- Stor beholderkapacitet
- Robust strømlinet design
- Hængslet motorhoved
- Motorhovedet godt beskyttet mod lækager
- Stort udvalg af filtre
- Særdeles lydsvag
- Alsidig: Velegnet til forskellige industrier
- Rustfri stålversioner som tilkøb



| TEKNISKE SPECIFIKATIONER | | ECO-OIL 13 | WST100 DV |
|--------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Effekt | W | 1300 | 2400 |
| Vakuum, max | kPa | 32 | 22,5 |
| Spændning | V | 230 | 220-240 |
| Frekvens | Hz | 50 | 50 |
| Luftgennemstrømning | l/sek. | 45 | 75 |
| Beholder | l | 30 + 180 | 100 |
| Støjniveau | dB(A) | 70 | 79 |
| Dimensioner (L x B x H) | mm | 1050 x 670 x 1500 | 580 x 880 x 1230 |
| Vægt | kg | 120 | 60 |
| BESTILLINGSNR. | | 401040001 | 401040006 |

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
 Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
 Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
 www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
 works for you