

# B23 STAINLESS – HELT KOMPROMISLØS


*Mobil bremse- og delevasker*

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you



**Nilfisk  
ALTO**  
STAINLESS

Nilfisk  
ALTO  
B23 Stainless

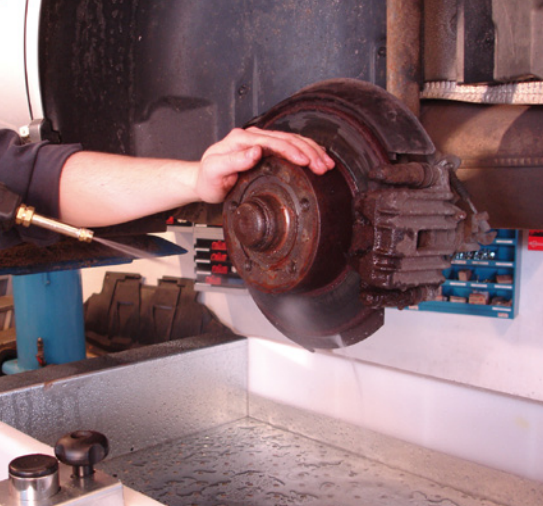

# B23 STAINLESS

- Bremse-/delevasker til personbiler og lastbiler



## Justerbar vaskebakke

Vaskebakken kan drejes horisontalt, og højden kan justeres fra 460 til 1190 mm over gulniveau. Det gør bremsevaskeren ideel til både personbiler og lastbiler.



## Vaskebakke

Det er hurtigt og let at vaske mindre emner, som eksempelvis bremse- og motordele i vaskebakken. Med indbygget holder til spulehåndtag med dyse.

## Skræddersyede løsninger

For at imødekomme kundernes specifikke behov har Nilfisk-ALTO udviklet et bredt program af tilbehør og rengøringsmidler til optimal rengøring. Brug af tilbehør og rengøringsmidler reducerer rengøringstiden og dermed omkostningerne. Nilfisk-ALTO tilbyder et af markedets bredeste og mest komplette tilbehørsprogrammer. Se hele vores tilbehørsprogram i produktkataloget eller på [www.nilfisk-alto.dk](http://www.nilfisk-alto.dk)

## Effektiv bremsevasker

B23 STAINLESS muliggør hurtig og miljøvenlig vask af bl.a. bremse- og motordele.

## Fordelene ved bremsevaskeren:

B23 STAINLESS sikrer hurtig og let vask af bl.a. bremse- og motordele. Andre emner kan naturligvis også vaskes i vaskebakken.

Vaskeprocessen foregår under lavtryk og ved hjælp af varmt vand og rengøringsmiddel. På den måde bindes og fjernes skadeligt støv, olie og snavs i én og samme proces.

B23 STAINLESS påfyldes vand og rengøringsmiddel. Herefter sluttet bremsevaskeren til en 230 Volt-stikkontakt, det indbyggede varmelegeme opvarmer vandet til den ønskede temperatur (15-85 °C). Trykluft pumpes ind i tanken, indtil der opnås et tryk på 6 bar.

Nu kan B23 STAINLESS frit manøvreres rundt på værkstedet - uafhængigt af vand- og strømforsyning. En enkelt påfyldning af trykluft og rengøringsmiddel rækker til 10-20 rengøringsopgaver. Vandtrykket er trinløst variabelt, så det kan tilpasses den enkelte opgave.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		B23 STAINLESS
Pumpetryk	bar/MPa	6/0,6
Vandmængde, Q <sub>max</sub> /Q <sub>IEC</sub>	l/time	90/90
Vandtemperatur (vand/damp)	°C	15-85
Tankkapacitet	l	23
Slange, længde	m	3
Dimensioner, vaskebakke, L x B x H	mm	650 x 450 x 220
Varmelegeme	W	2000
Opvarmningstid	min.	40
Vægt	kg	55
Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug	V/~ /Hz/A	230/1/50/9
<b>BESTILLINGSNR.</b>		<b>106403134</b>

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark  
 Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund  
 Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11  
[www.nilfisk-alto.dk](http://www.nilfisk-alto.dk)

**Nilfisk  
 ALTO**  
 works for you

Produktion: Nilfisk-ALTO - 10.01.11